

Anputzleiste 6 mm mit Schutzlippe, flexibler Abrisslasche und gestanztem Einputzschenkel AL8LFW

Selbstklebendes Kunststoffprofil zum Ausbilden einer Anschlussfuge im Innen- und Außenbereich an kleinformatigen Bauteilen.


Technische Daten

Profillänge	2,6 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	6 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	Luftdicht, Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	5,5 x 3 mm
Verpackungseinheit/Karton	60 Stück / 156 Meter
Verpackungseinheit/Palette	42 Karton / 6.552 Meter

Eigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)
 - Klassifizierung C in Deutschland
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
- Optimale Putzverkrallung durch gestanztem Einputzschenkel
- Sauberer Putzabschluss
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
- Wartungsfreier Bauteilanschluss im Innen- und Außenbereich
- Flexibler Abrisslasche
- Mit Schutzlippe
- Auf Anfrage auch ohne Schutzlippe erhältlich

- KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Anputzleisten beachten

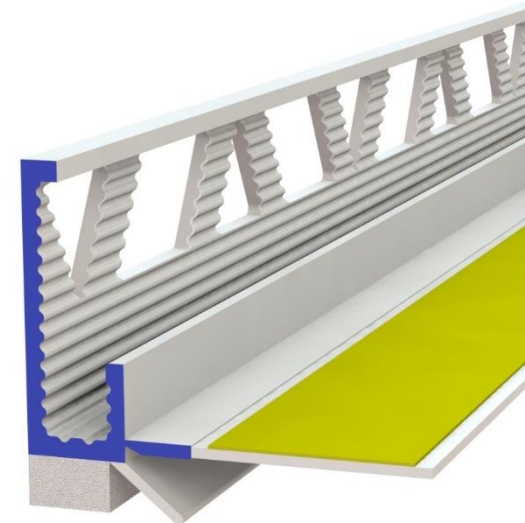

Anputzleiste 6 mm mit Schutzlippe, flexibler Abrisslasche und gestanztem Einputzschenkel AL8LFW

