

## Gewebeanputzleiste 6 mm mit Schutzlippe GALAL


Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften, schlagregendichten Anschlussfuge an kleinformatischen Bauteilen.

### Technische Daten

Profillänge	2,6 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	6 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	5,5 x 3 mm
Material Glasfasergewebe	160 g/m <sup>2</sup> (ETAG 004)
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	30 Stück / 78 Meter
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton / 3.120 Meter

### Eigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)
    - Klassifizierung C in Deutschland
  - Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
  - Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m<sup>2</sup>
  - 600 Pa Schlagregendicht
  - Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
  - Wartungsfreier Bauteilanschluss
  - Aufgrund der schmalen Geometriebreite nach der Dämmung verarbeitbar
  - Mit Schutzlippe
  - Flexibler Abriss
- 
- KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

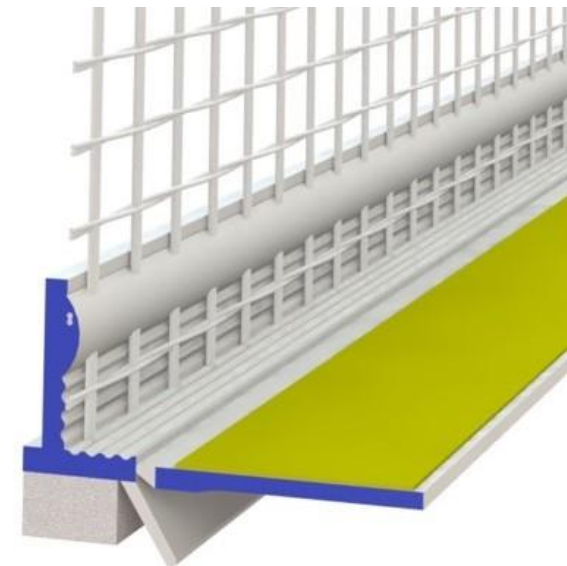

## Gewebeanputzleiste 6 mm mit Schutzlippe GAL6L

